

# FTXC-A



R-32

## Stile e funzionalità racchiusi in un unico prodotto

- › Classe energetica A++ / A+
- › Design elegante: pannello bianco opaco con finiture argente
- › Modalità automatica
- › Modalità massima potenza: permette il raffreddamento o riscaldamento rapido dell'ambiente
- › Modalità comfort notturno: gestisce le fluttuazioni di temperatura durante la notte
- › Filtro aria: rimuove le particelle sospese nell'aria assicurando un'erogazione costante di aria pulita
- › Programma di deumidificazione
- › Funzionamento ultra silenzioso con livelli sonori ridotti a 21 dBA
- › Pulsante ON / OFF azionabile direttamente dal pannello anche in assenza del telecomando

# FTXC-A + RXC-A




Dati sull'efficienza				FTXC25A	FTXC35A	FTXC50A	FTXC60A
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW	1,30/2,56/3,00	1,30/3,37/3,80	1,75/5,48/6,20	1,75/6,23/6,50
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW	1,30/2,84/4,00	1,30/3,58/4,75	1,20/5,62/6,60	1,20/6,40/8,00
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW	0,83	1,28	1,52	1,81
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,78	1,00	1,55	1,63
Efficienza nominale (raffreddamento a 35°C/27°C, riscaldamento a 7°C/20°C a carico nominale)	EER			3,08	2,63	3,29	3,43
	COP			3,64	3,58	3,70	3,93
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Etichetta energetica		A++	A++	A++	A++
		Pdesign	kW	-	-	-	-
		SEER		6,14	6,11	6,79	6,21
		Consumo energetico annuo	kWh	-	-	-	-
	Riscaldamento (clima temperato)	Etichetta energetica		A+	A+	A+	A+
		Pdesign	kW	-	-	-	-
		SCOP		4,00	4,00	4,30	4,21
		Consumo energetico annuo	kWh	-	-	-	-
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	288x859x209	288x859x209	310x1.124x237	310x1.124x237
Peso			kg	9	9	14	14
Colore				Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Pressione sonora minima	Raffreddamento		dB(A)	21	22	32	33
	Riscaldamento		dB(A)	21	22	32	33
Potenza sonora			dB(A)	53	54	55	61

Unità esterna				RXC25A	RXC35A	RXC50A	RXC60A
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	550x658x289	550x658x289	651x855x328	753x855x328
Peso			kg	24	26	41	44
Potenza sonora			dB(A)	58	60	64	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP			R32/0,6/675	R32/0,8/675	R32/1,1/675	R32/1,2/675
Collegamenti tubazioni	Attacchi tubazioni (ø)	Liquido	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
		Gas	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
	Lunghezza tubazioni	Massima	m	20	20	30	30
		Senza carica aggiuntiva	m	7,5	7,5	7,5	7,5
	Dislivello massimo		m	15	15	20	20
Intervallo di funzionamento	Raffreddamento		Hz/V	10 ~ 46	10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Riscaldamento			-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18	-15 ~ 18
Alimentazione			fase/Hz/V	1/50/220	1/50/220	1/50/220	1/50/220

Dati Preliminari

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

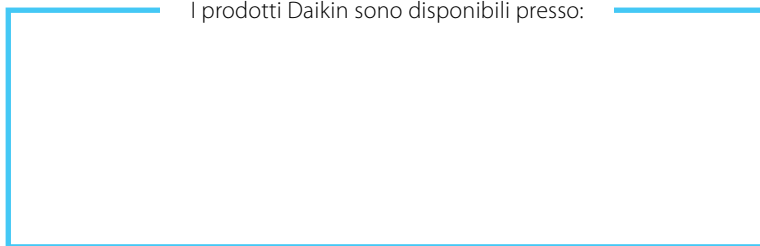

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

**DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.**

Via Milano, 6 - 20097 S. Donato Milanese (MI) - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it